
TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Ochrana zdi s velmi vysokou odolností, 200 cm – WALL BFLEX - DPP 62 200

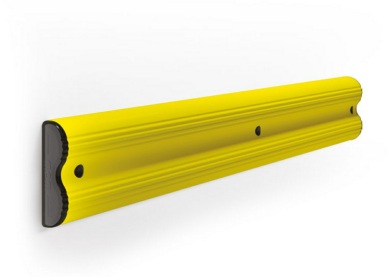

VLASTNOSTI:

Materiál:	REFLEX
Barva:	žlutá
Barva RAL:	RAL 1018
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Šířka:	8 cm
Délka:	200 cm
Výška:	30 cm
Počet otvorů:	3
Průměr otvoru:	12 mm
Do potravinářství:	ANO
Teplotní odolnost:	− 10 °C až 50 °C
Manipulační technika:	VZV technika
Nárazová odolnost:	★★★☆ - velmi vysoká
Možnosti likvidace:	recyklace
Značka:	M.P.M.

POPIS VÝROBKU:

Ochrana zdi s velmi vysokou odolností, 200 cm – WALL BFLEX vám díky své konstrukci a použitému materiálu REFLEX pomůže **ochránit stěny**, a **oddálit tak nutnost oprav a výmalby**. Profil je barvený ve hmotě výraznou žlutou barvou, která **jasně definuje manipulační prostor**.

SPECIFIKACE MATERIÁLU:

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

Materiál REFLEX je technický polymer zpracovaný technologií extrudací – vytlačováním, která zajišťuje **nejlepší poměr pružnosti, absorbce nárazu a odolnosti nárazu i oděru**. Sám o sobě má REFLEX **dlouhou životnost**. Jeho životnost pak ještě prodloužíte pravidelným čištěním, ke kterému stačí voda a utěrka. Povrch je **hladký, a proto na něm neulpívají nečistoty**. **Hlavní výhody:**

- absorbce nárazů,
- **netoxický** – **vhodný do potravinářství**,
- odolný poškrábání,
- **třída hořlavosti V0** – je samozhášivý,
- jednoduché čištění,
- **UV stabilita** většiny produktů,
- odolný povětrnostním vlivům, vodě, solným roztokům, benzínu, oleji, alkoholu, kyselinám, mikroorganismům a plísním.

VÝHODY:

- konstrukce z materiálu **REFLEX**
- dlouhodobá **ochrana zdí**
- výrazná a dobře **viditelná barva**
- **UV stabilní** materiál

POUŽITÍ:


Instalace profilu je snadná. Pouze **přišroubujete profil ke stěně** a otvory pro šrouby uzavřete krytkami. Upevňovací materiál není součástí dodávky. Každá stěna vyžaduje individuální upevňovací materiál. Je tedy na vás zvolit ten nejvhodnější.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Ochranné zábrany, nárazníky a profily jsou klíčové pro ochranu pracovníků před nárazy a úrazy v rizikových zónách. Musí být pravidelně kontrolovány, aby byla zajištěna jejich účinnost a stabilita. Správné umístění a údržba těchto zařízení minimalizují riziko poškození majetku a zranění. S produkty nakládejte s opatrností a dbejte správné manipulace.

SCHÉMA:

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

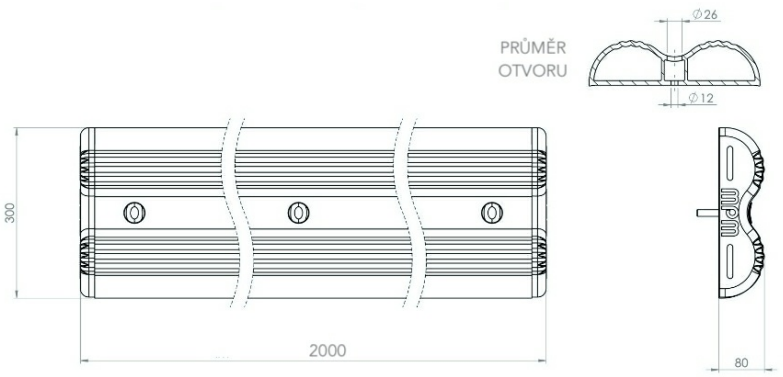

NÁVOD K POUŽITÍ:

Montáž

- Přišroubujte upevňovacím materiálem vhodným pro danou stěnu. Počet nutných šroubů 3. Průměr otvoru pro šroub je 12 mm . Otvory pro šroub zakryjte dodanými krytkami.

Čištění

- Ochrannu zdí pravidelně omývejte vodou s přídavkem detergentu.
- Více zašpiněná místa lze velmi šetrně čistit pomocí jemných abrazivních čisticích prostředků.

Kontrola

- Je doporučeno provádět pravidelné kontroly plastových součástí, aby byla včas rozpoznána poškozená místa.

Opravy

- Pokud dojde k vážnému poškození plastových částí, doporučujeme lištu vyměnit.

VÝROBCE:

M.p.m. srl, Via Europa 2, 35010 S. Giustina in Colle (PD) ITALY, https://www.mpmprotections.com, Info@mpmpvc.com

V Praze dne 23. 10. 2026