
TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Tabulka – Značka na dveře Tlačit/Táhnout (oboustranná) - 38.4962

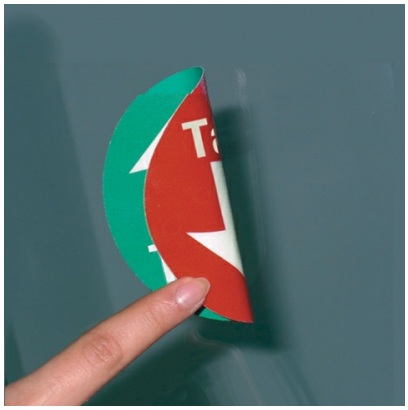

VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	Ø 10 cm
Tloušťka:	0,1 mm
Materiál:	samolepicí fólie Everglow
Teplotní odolnost:	− 40 °C až 80 °C
Doba dosvitu:	2100 minut
Svítivost:	150 mcd/m^2
Vhodné použití:	vnitřní prostory
Přilnavost:	22 N/25 mm
Hmotnost:	0,005 kg
Fotoluminiscenční:	ANO
Značka:	Everglow

POPIS VÝROBKU:

Fotoluminiscenční značka je vyrobena z odolného materiálu. Značka je vyjádřena obecně známým symbolem a textem, který vystihuje její význam. Informace o použitém materiálu a míře svítivosti je možné nalézt v tabulce vlastností.

VÝHODY:

.SVÍTIVOST: Nejde jen o to, že značka svítí. Důležité je, jak výrazně a jak dlouho .1◂

SPRÁVNÉ NABITÍ: Ani nejlepší fotoluminiscenční materiál nebude fungovat správně, pokud .2◂

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7

+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz

IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

.nemá dostatek světla pro nabití

.VIDITELNOST: Viditelné značení není totéž co správně umístěné značení .3

.ŽIVOTNOST: Nejlevnější značka nemusí být nejlevnější řešení .4

.SYSTÉM: Bezpečnostní značení není soubor jednotlivých cedulek .5

POUŽITÍ:

Fotoluminiscenční značky slouží k **označování únikových východů** a jiných **bezpečnostních oznámení**. Tato místa musí být i v případě přerušení dodávky energie **viditelná** a **rozpoznatelná minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu**. Použití značky je závislé na materiálu, teplotní odolnosti a povrchové úpravě.

VÝROBCE:

EverGlow GmbH, Draisstraße 19 a-b, 76461 Muggensturm, Německo, info@everglow.de

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Správné umístění a pravidelná kontrola jeho čitelnosti jsou klíčové pro zachování účinnosti. Zaměstnanci by měli být pravidelně školeni, aby rozuměli významu jednotlivých symbolů a pokynů.

V Praze dne 23. 10. 2026

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761