PRODUKTOVÝ RÁDCE

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

PRO BEZPEČNÉ, ERGONOMICKÉ A PRODUKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ

JAKOU ROHOŽ POTŘEBUJETE?

?

PROTIÚNAVOVÁ

SNIŽUJE ÚNAVU
nebo nepohodlí při práci **až o 50 %**

SNIŽUJE ÚRAZY
vedoucí k pracovní neschopnosti a jiné zdravotní komplikace **až o 33 %**

ZVYŠUJE PRODUKTIVITU
a snižuje absenci kvůli pracovní neschopnosti **24/7**

OCHRANNÁ

CHRÁNÍ PLOCHY
polic a regálů před poškozením nebo znečištěním

CHRÁNÍ PŘEDMĚTY
před rozbitím nebo poškozením

CHRÁNÍ PODLAHY
autobusů, výtahů, lodí, transportních zón apod.

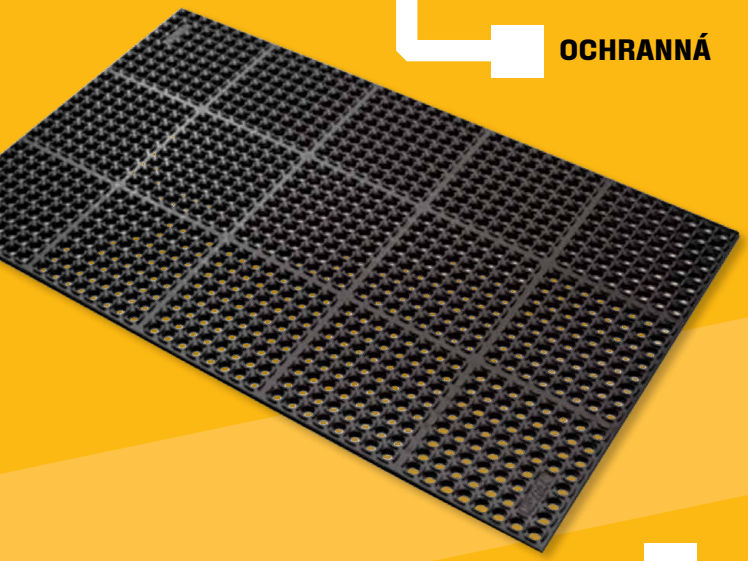

CO ZVÁŽIT PŘI VÝBĚRU ROHOŽE

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
- suché
- mokré
- ESD zóna

ZATÍŽENÍ V PROVOZU
- lehké (1,5–2 h/směna)
- střední (4–5 h/směna)
- vysoké (6–8 h/směna)

APLIKACE
- ke stroji
- k výrobní lince
- do členitých prostor
- na pracovní plochy nebo regály
- k ochraně různých podlah

PRACOVNÍ POSTOJ
- statický
- otáčivý všemi směry

BEZPEČNOST
- kontrastní barva náběhových hran nebo okrajů rohože
- třída protiskluznosti (R9–R11)
- třída reakce na oheň

ODOLNOST
- olejům
- chemikáliím
- ohnivzdorné

PROČ ROHOŽE OD HAPPY ENDU?

✓

- široký a ucelený sortiment
- zákaznické rozměry podle vašeho pracoviště
- nabízíme odbornou montáž
- 30+ let zkušeností v průmyslu

PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

ERGONOMIE A PRODUKTIVITA

U metrážových rohoží vám délku přizpůsobíme podle vašich požadavků.

SUCHÝ/ČISTÝ PROVOZ

Vybírejte PLNÉ ROHOŽE, které mají speciálně vyvinutý povrch, který umožňuje jak bezpečnou chůzi, tak pohodlné stání při práci.

ZATÍŽENÍ V PROVOZU	PRACOVNÍ POSTOJ	SOLITÉRNÍ KE STROJI/STOLU	ROLE K VÝROBNÍ LINCE	MODULY DO ČLENITÉHO PROSTORU
LEHKÉ (1,5–2 h/směna)	STATICKÝ	**PR 19A** Pěnová rohož s podélnými drážkami	**PR 19A/M** Pěnová rohož s podélnými drážkami, metrážová	—
	OTÁČIVÝ	**PR 19B** Pěnová rohož s mírně profilovaným povrchem	**PR 19B/M** Pěnová rohož s mírně profilovaným povrchem, metrážová	—
STŘEDNÍ (4–5 h/směna)	STATICKÝ	**PR 196** Rohož s příčnými drážkami **PR 19D** Rohož s podélnými drážkami **PR 1C2/1SE** Rohož pro statický postoj	**PR 196/M** Rohož s příčnými drážkami, metrážová **PR 19D/M** Rohož s podélnými drážkami, metrážová	—
	OTÁČIVÝ	**PR 1A1** Rohož s bublinkovým povrchem **PR 1A3** Rohož s povrchem kotlářského plechu **PR 1C3/1SE** Rohož pro otáčivý pohyb	**PR 1A1/M** Rohož s bublinkovým povrchem, metrážová **PR 1A3/M** Rohož s povrchem kotlářského plechu, metrážová	—
VYSOKÉ (6–8 h/směna)	STATICKÝ	**PR 1D6** Rohož do čistých prostor **PR 30E** Bublinková rohož, laminovaná	**PR 1D6/M** Rohož do čistých prostor, metrážová **PR 30E/M** Bublinková rohož, metrážová	**PR 22C/1** Modulová plná rohož
	OTÁČIVÝ	**PR 1DF** Rohož s povrchem z kotlářského plechu, laminovaná **PR 289** Plná rohož pro vysokou zátěž, solitérní	**PR 1DF/M** Rohož s povrchem z kotlářského plechu, metrážová	**PR 289/01CE** Modulová plná rohož pro vysokou zátěž

MOKRÝ PROVOZ (VLHKOST, OLEJE)

Vybírejte DĚROVANÉ ROHOŽE, které jsou odolné vůči olejům a agresivním chemikáliím. Děrovaný povrch navíc umožňuje propadávání nečistot a odvod tekutin z povrchu rohože.

ZATÍŽENÍ V PROVOZU	PRACOVNÍ POSTOJ	SOLITÉRNÍ KE STROJI/STOLU	ROLE DO DLOUHÝCH PROSTOR	MODULY DO ČLENITÉHO PROSTORU
LEHKÉ (1,5–2 h/směna)	STATICKÝ	—	**PR 217** Antibakteriální rohož do sanitárních provozů	—
STŘEDNÍ (4–5 h/směna)	STATICKÝ I OTÁČIVÝ	**PR 232** Univerzální děrovaná rohož SANITOP, solitérní	**PR 232/03CE** Univerzální děrovaná rohož SANITOP, solitérní - délka 5,9 m	**PR 233/01CE** Univerzální děrovaná rohož SANITOP, modulová
VYSOKÉ (6–8 h/směna)	STATICKÝ I OTÁČIVÝ	**PR 225** Děrovaná rohož pro vysokou zátěž, solitérní	**PR 225/01CE** Děrovaná rohož pro vysokou zátěž, modulová	**PR 226/S** Modulová děrovaná rohož, odolná olejům **PR 225/01CE** Modulová děrovaná rohož, pro vysokou zátěž

ESD ZÓNA

Vybírejte ANTISTATICKÉ ROHOŽE, které z oblečení a kůže zaměstnanců odvádějí nežádoucí statickou elektřinu a chrání před nepříjemnými výboji statické elektřiny.

ZATÍŽENÍ V PROVOZU	PRACOVNÍ POSTOJ	SOLITÉRNÍ KE STROJI/STOLU	ROLE K VÝROBNÍ LINCE	MODULY DO ČLENITÉHO PROSTORU
LEHKÉ (1,5–2 h/směna)	STATICKÝ I OTÁČIVÝ	**PR 339** Antistatická měkká rohož	**PR 339/01CZ** Antistatická měkká rohož, 18,3 m	—
STŘEDNÍ (4–5 h/směna)	STATICKÝ	**PR 1C4/01CE** Antistatická rohož pro statický postoj	—	—
	OTÁČIVÝ	**PR 1C5/01CE** Antistatická rohož pro otáčivý pohyb	—	—
VYSOKÉ (6–8 h/směna)	STATICKÝ I OTÁČIVÝ	**PR 33A** Antistatická solitérní rohož	**PR 33A/M** Antistatická rohož, metrážová	**PR 295/1** Antistatická plná rohož, modulová **PR 295/S** Antistatická děrovaná rohož, modulová, odolná olejům

Laminovaný povrch rohože prodlužuje její životnost.

SPECIFICKÉ PROSTŘEDÍ

Vybírejte rohože s vlastnostmi specifickými pro váš pracovní prostor.

ZATÍŽENÍ V PROVOZU	PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	DO SVAŘOVEN	K ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM	DO GASTRONOMICKÝCH PROVOZŮ
STŘEDNÍ (4–5 h/směna)	SUCHÉ	**PR DT** Solitérní rohož do svařoven, plná	—	—
	MOKRÉ	—	—	**PR 232** Děrovaná rohož SANITOP do potravinářství **PR AS159** Protiskluzová rohož s vysokou přilnavostí
VYSOKÉ (6–8 h/směna)	SUCHÉ	**PR 290/SFR** Modulová rohož odolná ohni, plná	**PR 33E** Elektroizolační rohož, solitérní	—
	MOKRÉ	**PR 28A/S** Modulová rohož odolná olejům a ohni, děrovaná	—	**PR 226/RD** Děrovaná rohož pro potravinářství, modulová

Zatížení rohože se liší podle toho, jestli jsou pracovníci ženy nebo muži.

OCHRANNÉ ROHOŽE

BEZPEČNOST A PREVENCE

CHRÁNÍ VÝROBKY, NÁŘADÍ A PODLAHY PŘED POŠKOZENÍM

OCHRANA PODLAH

- Ochranné podlahové rohože odolné olejům
- Ochranné rohože s bublinkovým protiskluzovým povrchem

PRŮMYSLOVÉ ZÁTĚŽOVÉ DESKY

- Interiérové i exteriérové desky (s nájezdovými hranami)
- Odolné vůči olejům
- Ohnivzdorné
- Pro pojezd a otáčení VZV
- Vysoká nosnost

OCHRANA REGÁLŮ A POLIC

- Ochranné rohože s povrchem tvarovaným pro zajištění protiskluznosti
- s jemnou drážkou
- s širokou drážkou
- s bublinkovým povrchem
- s povrchem lisovaného plechu
- s povrchem kotlářského plechu

Neváhejte a obraťte se na odborníky

Víc informací najdete na **www.happyend.cz** nebo volejte naši bezplatnou zákaznickou linku **800 156 944**.

HAPPYEND
EHS SOLUTIONS